


秀而久平面式配管系統

免溝槽、免焊接、免加牙的接管方式

秀而久型號 79「野貓」接頭專為連接平面式或斜角鋼管所設計，藉由經熱處理的堅硬鋼鉗(*)及重型魚尾螺絲，可確實地咬住鋼管表面。同時，野貓接頭與其他溝槽式接頭一樣，使用 C 形墊圈有效地密封管末端。(※14" 以上的接頭，鋼鉗材質採高強度 17-4PH 不鏽鋼。)




- 尺寸：2" ~ 20" (50 mm ~ 500 mm)。
- 適用於硬度 HB 150 以下的鋼管。
- 不可用於塑膠、HDPE、鑄鐵或其他易脆的管材。
- 工作壓力視尺寸而定，最大可達 750 psi (52 bar)。
- 鋼鉗可替換，接頭亦可重複使用。

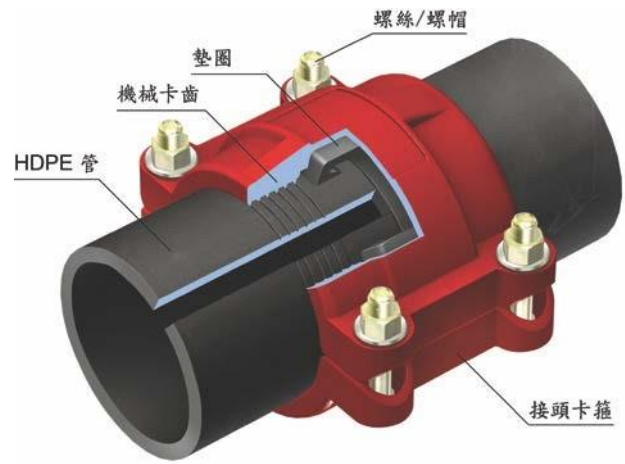

型號 H305 平面式 HDPE 接頭

HDPE 平面式配管系統

秀而久 HDPE 系列 專為快速及簡易地連結 HDPE (高密度聚乙烯) 管路系統所設計，免除使用昂貴的熱熔設備與複雜的轉接頭或另件的需要。接頭利用特殊的「機械卡齒」緊緊地咬住 HDPE 管，並搭配 C 形墊圈有效地密封管末端。



- 尺寸：2" ~ 20" (50 mm ~ 500 mm)。
- 適用 DR 32.5 ~ 7.3 的 HDPE 管。
- 勿使用於 PVC 或其他材質的管路。
- 工作壓力視 HDPE 管的尺寸及厚度而定 (接頭卡箍由球墨鑄鐵鑄造而成，其強度較 HDPE 管高出許多)。

秀而久型號 M21 / 7721 / M22 / 7722 機械三通可適用於 ASTM 規格的 HDPE 管，但不可用於 ISO 規格的 HDPE 管。