



型號 7181 萬用異徑法蘭轉接頭

秀而久型號 7181 萬用異徑法蘭轉接頭可轉換法蘭系統至較小一號或二號尺寸的溝槽式管路，毋需使用大小頭。此產品可應用於多種不同規格的法蘭系統，包含 ANSI Class 125/150、PN10、PN16、BS-10E 及 JIS10K。

秀而久型號 7181 的額定壓力值與管路中所連結接頭的壓力一致。



關於防火產品額定壓力等級的列名，認證等詳細內容，請參照產品資料表 #B-42 或參閱秀而久官網 www.shurjoint.com 或洽秀而久業務代表。

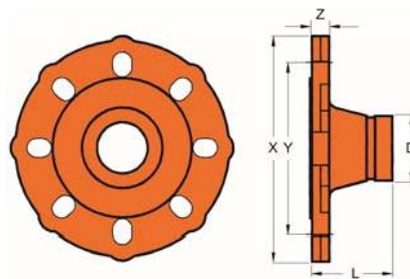

保固條款詳細內容
請參閱秀而久官網
www.shurjoint.com

型號 7181 萬用異徑法蘭轉接頭

標稱尺寸	管外徑	L	X	Z	Y: 法蘭鑽孔			D	螺絲尺寸		單重
					ANSI 125/150	PN 10 / 16	JIS 10K		直徑	數量	
英吋 公釐	英吋 公釐	英吋 公釐	英吋 公釐	英吋 公釐	英吋 公釐	英吋 公釐	英吋 公釐	英吋 公釐	英吋 公釐	支	英磅 公斤
3 x 2 80 x 50	3.500 x 2.375 88.9 x 60.3	2.95 75.0	8.19 208.0	0.63 16.0	8.00 152	6.30 160	5.90 150	2.000 60.3	5/8 M16	8	5.95 2.70
4 x 2½ 100 x 65	4.500 x 2.875 114.3 x 73.0	3.00 76.0	8.88 225.5	0.63 16.0	7.52 191	7.09 180	6.89 175	2.875 73.0	5/8 M16	8	8.80 4.00
100 x 76.1 mm	4.500 x 3.000 114.3 x 76.1	3.00 76.0	8.88 225.5	0.63 16.0	7.52 191	7.09 180	6.89 175	3.000 76.1	5/8 M16	8	8.80 4.00
4 x 3 100 x 80	4.500 x 3.500 114.3 x 88.9	2.95 75.0	8.88 225.5	0.63 16.0	7.50 191	7.09 180	6.89 175	3.000 88.9	5/8 M16	8	7.61 3.45
6 x 4 150 x 100	6.625 x 4.500 168.3 x 114.3	2.95 75.0	11.46 291.0	0.95 24.0	9.50 241	9.45 240	9.45 240	4.000 114.3	3/4 M20	8	15.61 7.08

型號 7181 材質規格

• 法蘭本體：

球墨鑄鐵符合 ASTM A536, Gr. 65-45-12 或 ASTM A395, Gr. 65-45-15，最低抗拉強度 65,000 psi (448 MPa)。

• 表面塗裝：

標準品：橘色或 RAL3000 紅色油漆。
 熱浸鍍鋅。
 粉體塗裝 (RAL3000 紅色或其它)。

使用須知：

- **最大工作壓力(CWP 冷水壓力)**：另件的壓力值與管路中所連接頭的壓力一致。
- **列名或認可的壓力值**是應用於消防系統的額定壓力，經由不同認證單位測試及認可。請參閱秀而久官網公佈的最新認證資訊。
- **現場安裝測試**：以一次測試為準，可為表列值靜水壓力的 1½ 倍 (AWWA C606 5.2.3)。
- **警告**：企圖拆卸或移除管路系統的任何零組件之前，請務必先減壓及排水。
- **10 年保固**僅適用於製造產品有缺陷，不含用於嚴峻工況/惡劣溫度的管路系統中及磨損的零件。
- **秀而久**保留隨時更改產品設計與規格的權利，不另行通知。