


## 型號 7180 萬用法蘭轉接頭

秀而久型號 7180 萬用法蘭轉接頭，藉由其特殊橢圓螺絲孔設計，可連結溝槽式與多種不同規格的法蘭系統，包含 ANSI Class 125/150、PN 10、PN 16、BS-10E 及 JIS 10K。

秀而久型號 7180 的額定壓力值與管路中所連結接頭的 壓力一致。



關於防火產品額定壓力等級的列名，認證等詳細內容，請參照產品資料表 #B-42 或參閱秀而久官網 [www.shurjoint.com](http://www.shurjoint.com) 或洽秀而久業務代表。

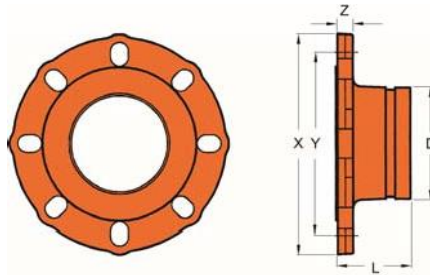

保固條款詳細內容  
請參閱秀而久官網  
[www.shurjoint.com](http://www.shurjoint.com)

## 型號 7180 萬用法蘭轉接頭

標稱尺寸	管外徑	L	X	Y: 法蘭鑽孔				Z	螺絲尺寸		單重
				ANSI 125 / 150	PN 10, 16	JIS 10K	BS 10E		直徑	數量	
英吋 公釐	英吋 公釐	英吋 公釐	英吋 公釐	英吋 公釐	英吋 公釐	英吋 公釐	英吋 公釐	英吋 公釐	英吋 公釐	支	英磅 公斤
2 50	2.375 60.3	2.50 64	6.50 165	4.75 121	4.92 125	4.72 120	4.49 114	0.63 16	% M16	4 4	5.10 2.30
2½ 65	2.875 73.0	2.75 70	7.28 185	5.50 140	5.70 145	5.50 140	5.00 127	0.63 16	% M16	4 4	6.53 2.96
76.1 mm	3.000 76.1	2.75 70	7.28 185	5.50 140	5.70 145	5.50 140	5.00 127	0.63 16	% M16	4 4	6.40 2.90
3 80	3.500 88.9	2.75 70	7.87 200	6.00 152	6.30 160	5.90 150	5.75 146	0.63 16	% M16	4 8	7.47 3.39
4 100	4.500 114.3	3.00 76	9.00 229	7.50 191	7.09 180	6.89 175	7.00 178	0.63 16	% M16	8 8	8.49 3.85
139.7 mm	5.500 139.7	3.00 76	9.84 250	8.50 216	8.27 210	8.27 210	8.27 210	0.87 22	%/¾ M16/M20	8 8	14.33 6.50
5 125	5.563 141.3	3.00 76	9.84 250	8.50 216	8.27 210	8.27 210	--	0.87 22	%/¾ M16/M20	8 8	14.33 6.50
165.1 mm	6.500 165.1	3.00 76	11.46 291	9.50 241	9.45 240	9.45 240	9.30 235	0.94 24	¾ M20	8 8	13.86 6.30
6 150	6.625 168.3	3.00 76	11.46 291	9.50 241	9.45 240	9.45 240	--	0.94 24	¾ M20	8 8	12.58 5.72
8 200	8.625 219.1	4.00 102	13.50 343	11.75 298	11.61 295	11.42 290	11.50 292	1.14 29	¾ M20	8/12 8/12	30.09 13.65
200 JIS	8.516 216.3	4.00 102	13.50 343	11.75 298	11.61 295	11.42 290	--	1.14 29	¾ M20	8/12 8/12	30.09 13.65

## 型號 7180 材質規格

### • 法蘭本體：

球墨鑄鐵符合 ASTM A536, Gr. 65-45-12 或 ASTM A395, Gr. 65-45-15，最低抗拉強度 65,000 psi (448 MPa)。

### • 表面塗裝：

標準品：橘色或 RAL3000 紅色油漆。

熱浸鍍鋅。

粉體塗裝 (RAL3000 紅色或其它)。

### 使用須知：

- **最大工作壓力 (CWP 冷水壓力)：**另件的壓力值與管路中所連接接頭的壓力一致。
- **列名或認可的壓力值**是應用於消防系統的額定壓力，經由不同認證單位測試及認可。請參閱秀而久官網公佈的最新認證資訊。
- **現場安裝測試：**以一次測試為準，可為表列值靜水壓力的 1½ 倍 (AWWA C606 5.2.3)。
- **警告：**企圖拆卸或移除管路系統的任何零組件之前，請務必先減壓及排水。
- **10 年保固**適用於製造上有缺陷的產品，不含用於嚴峻工況/惡劣溫度的管路系統中及磨損的零件。
- **秀而久**保留隨時更改產品設計與規格的權利，不另行通知。