


型號 7110 90° 彎頭，標準半徑
7111 45° 彎頭，標準半徑
7112 22½° 彎頭
7113 11¼° 彎頭

秀而久溝槽式另件以球墨鑄鐵製造而成，材質符合 ASTM A536 Gr. 65-45-12 或 ASTM A395 Gr. 65-45-15，C-E 尺寸依工廠規格為標準。

秀而久另件的額定壓力值與管路中所連結接頭的壓力一致。



關於防火產品額定壓力等級的列名，認證等詳細內容，請參照產品資料表 #B-42 或參閱秀而久官網 www.shurjoint.com 或洽秀而久業務代表。

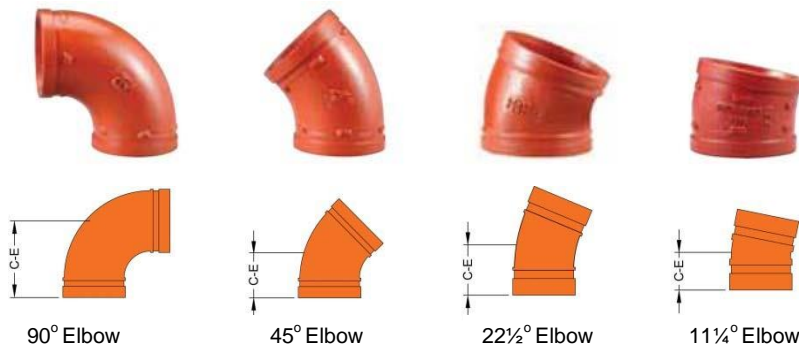

保固條款詳細內容請參閱秀而久官網 www.shurjoint.com


型號 7110/7111/7112/7113 彎頭									
標稱尺寸	管外徑	#7110 90° 彎頭		#7111 45° 彎頭		#7112 22½° 彎頭		#7113 11¼° 彎頭	
		C-E	單重	C-E	單重	C-E	單重	C-E	單重
英吋	英吋	英吋	英磅	英吋	英磅	英吋	英磅	英吋	英磅
公釐	公釐	公釐	公斤	公釐	公斤	公釐	公斤	公釐	公斤
1	1.315	2.25	0.7	1.75	0.5	---	---	1.38	0.4
25	33.4	57	0.3	45	0.2	---	---	35	0.2
1¼	1.660	2.75	1.1	1.75	0.7	1.75	0.7	1.38	0.7
32	42.2	70	0.5	45	0.3	45	0.3	35	0.3
1½	1.900	2.75	1.3	1.75	0.9	1.75	1.1	1.38	0.7
40	48.3	70	0.6	45	0.4	45	0.5	35	0.3
2	2.375	3.25	2.0	2.00	1.5	1.88	1.6	1.38	1.0
50	60.3	83	0.9	51	0.7	48	0.7	35	0.4
2½	2.875	3.75	2.6	2.25	2.1	2.01	2.6	1.50	1.6
65	73.0	95	1.2	57	0.9	51	1.2	38	0.7
76.1 mm	3.000	3.75	3.1	2.25	2.1	2.01	2.5	1.50	1.7
	76.1	95	1.4	57	0.9	51	1.1	38	0.8
3	3.500	4.25	4.3	2.50	2.9	2.25	3.1	1.50	1.8
80	88.9	108	2.0	64	1.3	57	1.4	38	0.8
101.6 mm	4.000	4.50	5.5	---	---	---	---	---	---
	101.6	114	2.5	---	---	---	---	---	---
108.0 mm	4.250	5.00	5.5	3.00	4.4	---	---	---	---
	108.0	127	2.5	76	2.0	---	---	---	---
4	4.500	5.00	6.9	3.00	4.4	2.88	4.4	1.75	2.2
100	114.3	127	3.1	76	2.0	73	2.0	45	1.0
133.0 mm	5.250	5.50	9.0	3.25	5.9	---	---	---	---
	133.0	140	4.1	83	2.7	---	---	---	---
139.7 mm	5.500	5.50	9.5	3.25	6.4	2.88	6.5	2.00	4.5
	139.7	140	4.3	83	2.9	73	2.9	51	2.0
5	5.563	5.50	11.0	3.25	6.6	2.88	6.8	2.00	4.5
125	141.3	140	5.0	83	3.0	73	3.1	51	2.1
159.0 mm	6.250	6.50	13.2	3.50	8.4	---	---	---	---
	159.0	165	6.0	89	3.8	---	---	---	---
165.1 mm	6.500	6.50	12.5	3.50	8.9	3.12	10.7	2.00	5.5
	165.1	165	5.7	89	4.0	79	4.9	51	2.5

型號 7110/7111/7112/7113 彎頭

標稱尺寸 英寸 公釐	管外徑 英寸 公釐	#7110 90° 彎頭		#7111 45° 彎頭		#7112 22½° 彎頭		#7113 11¼° 彎頭	
		C-E 英寸 公釐	單重 英磅 公斤	C-E 英寸 公釐	單重 英磅 公斤	C-E 英寸 公釐	單重 英磅 公斤	C-E 英寸 公釐	單重 英磅 公斤
6 150	6.625 168.3	6.50 165	12.8 5.8	3.50 89	8.9 4.0	3.12 79	9.3 4.2	2.00 51	5.5 2.5
8 200	8.625 219.1	7.75 197	28.7 13.0	4.25 108	19.0 8.6	3.88 98	17.8 8.1	2.00 51	10.1 4.6
10 250	10.750 273.0	9.00 229	53.1 24.1	4.75 121	34.2 15.5	4.38 111	39.0 17.7	2.13 54	22.1 10.0
12 300	12.750 323.9	10.00 254	81.0 36.7	5.25 133	49.5 22.5	4.88 124	43.0 19.5	2.25 57	27.3 12.4
200 JIS	8.516 216.3	7.75 197	27.2 12.4	4.25 108	18.5 8.4	3.88 98	13.9 6.3	2.00 51	9.3 4.2
250 JIS	10.528 267.4	9.00 229	52.8 24.0	4.75 121	34.2 15.5	4.38 111	22.5 10.2	2.13 54	22.1 10.0
300 JIS	12.539 318.5	10.00 254	77.0 35.0	5.25 133	49.5 22.5	4.88 124	33.7 15.3	2.25 57	27.3 12.4
14 350	14.000 355.6	11.00 280	77.5 35.2	6.00 152	48.4 22.0	---	---	---	---
16 400	16.000 406.4	12.00 305	94.6 43.0	7.25 184	96.8 44.0	---	---	---	---
18 450	18.000 457.2	---	---	8.00 203	102.5 46.6	---	---	---	---
20 500	20.000 508.0	---	---	9.00 229	120.2 54.5	---	---	---	---
24 600	24.000 609.6	---	---	11.00 280	184.1 83.5	---	---	---	---

型號 7112G 22½° S 形彎頭

運用 S 形彎頭構成萬向接頭，可用於軸線或軸向需要微調的管路。

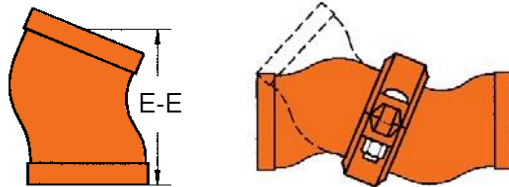

關於防火產品額定壓力等級的列名，
認證等詳細內容，請參照產品資料表
#B-42 或參閱秀而久官網
www.shurjoint.com 或洽秀而久業務代表。

型號 7112G 22½° S 型彎頭

標稱尺寸 英寸 公釐	管外徑 英寸 公釐	E-E 英寸 公釐	7112 22½° 彎頭	
			單重 英磅 公斤	單重 英磅 公斤
1½ 40	1.900 48.3	3.75 95 G	1.3 0.6	1.3 0.6
2 50	2.375 60.3	3.75 95 G	1.3 0.8	1.3 0.8
2½ 65	2.875 73.0	4.00 102 G	2.2 1.0	2.2 1.0
76.1 mm	3.000 76.1	4.00 102 G	2.2 1.0	2.2 1.0
3 80	3.500 88.9	4.50 114 G	3.1 1.4	3.1 1.4
4 100	4.500 114.3	5.00 127 G	4.4 2.0	4.4 2.0
139.7 mm	5.500 139.7	5.00 127 G	6.5 2.9	6.5 2.9
5 125	5.563 141.3	5.00 127 G	6.8 3.0	6.8 3.0
165.1 mm	6.500 165.1	6.25 159 G	11.0 5.0	11.0 5.0
6 150	6.625 168.3	6.25 159 G	11.0 5.0	11.0 5.0
8 200	8.625 219.1	7.75 197 G	22.0 10.0	22.0 10.0
200 JIS	8.516 216.3	7.75 197 G	19.2 8.8	19.2 8.8

溝槽式另件材質規格

• 另件本體：

球墨鑄鐵符合 ASTM A536, Gr. 65-45-12 或 ASTM A395, Gr. 65-45-15，最低抗拉強度 65,000 psi (448 MPa)。

• 表面塗裝：

標準品：橘色或 RAL3000 紅色油漆。

選項：熱浸鍍鋅。

選項：粉體塗裝 (RAL3000 紅色或其它)。

使用須知：

- **最大工作壓力(CWP 冷水壓力)**：另件的壓力值與管路中所連連接頭的壓力一致。
- **列名或認可的壓力值**是應用於消防系統的額定壓力，經由不同認證單位測試及認可。請參閱秀而久官網公佈的最新認證資訊。
- **現場安裝測試**：以一次測試為準，可為表列值靜水壓力的 1½ 倍 (AWWA C606 5.2.3)。
- **警告**：企圖拆卸或移除管路系統的任何零組件之前，請務必先減壓及排水。
- **10年保固**僅適用於製造產品有缺陷，不含用於嚴峻工況/惡劣溫度的管路系統中及磨損的零件。
- **秀而久**保留隨時更改產品設計與規格的權利，不另行通知。