

**型號 7160 管帽**  
**7160P 管帽附塞頭**  
**7160H 圓頂管帽**

秀而久溝槽式另件以球墨鑄鐵製造而成，材質符合 ASTM A536 Gr. 65-45-12 或 ASTM A395 Gr. 65-45-15，C-E 尺寸依工廠規格為標準。秀而久另件的額定壓力值與管路

中所連結接頭的壓力一致。



型號 7160



型號 7160P




型號 7160H



關於防火產品額定壓力等級的列名，認證等詳細內容，請參照產品資料表 #B-42 或參閱秀而久官網 [www.shurjoint.com](http://www.shurjoint.com) 或洽秀而久業務代表。

**型號 7160 管帽**  
**7160P 管帽附塞頭**

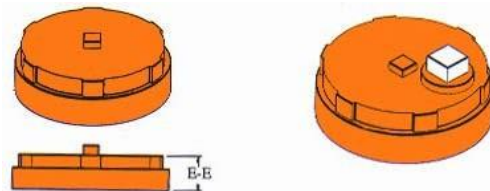

保固條款詳細內容請參閱秀而久官網 [www.shurjoint.com](http://www.shurjoint.com)

**型號 7160 管帽 / 7160P 管帽附塞頭**


標稱尺寸 英寸 公差	管外徑 英寸 公差	7160 管帽		7160P 塞頭
		E-E 英寸/公差	英磅 公斤	英寸 公差
1 25	1.315 33.4	0.87 22	0.2 0.1	---
1¼ 32	1.660 42.2	1.00 25	0.3 0.2	---
1½ 40	1.900 48.3	1.00 25	0.4 0.2	---
2 50	2.375 60.3	1.00 25	0.7 0.3	½ 15
2½ 65	2.875 73.0	1.00 25	0.9 0.4	½ 15
76.1 mm	3.000 76.1	1.00 25	0.9 0.4	½ 15
3 80	3.500 88.9	1.00 25	1.5 0.7	½ 15
108.0 mm	4.250 108.0	1.00 25	2.4 1.1	---
4 100	4.500 114.3	1.00 25	2.2 1.0	1 25
133.0 mm	5.250 133.0	1.00 25	3.7 1.7	---

## 型號 7160 管帽 / 7160P 管帽附塞頭

標稱 尺寸	管外徑	7160 管帽		7160P
		E-E	英磅	塞頭
英吋 公釐	英吋 公釐	英吋 公釐	公斤	英吋 公釐
139.7 mm	5.500 139.7	1.00 25	3.7 1.7	1 25
5 125	5.563 141.3	1.00 25	3.7 1.7	1 25
159.0 mm	6.250 159.0	1.00 25	5.1 2.3	---
165.1 mm	6.500 165.1	1.00 25	6.0 2.7	1 25
6 150	6.625 168.3	1.00 25	6.0 2.7	1 25
8 200	8.625 219.1	1.18 30	10.1 4.6	1½ 40
10 250	10.750 273.0	1.25 32	15.4 7.0	1½ 40
12 300	12.750 323.9	1.25 32	22.0 10.0	1½ 40
200 JIS	8.516 216.3	1.18 30	10.1 4.6	---
250 JIS	10.528 267.4	1.25 32	15.4 7.0	---
300 JIS	12.539 318.5	1.25 32	22.0 10.0	---

## 型號 7160H 圓頂管帽

秀而久型號 7160H 圓頂管帽以球墨鑄鐵鑄造而成，其曲面可平均承受來自系統的壓力，適用於 10 英吋至 24 英吋 的機械管路。

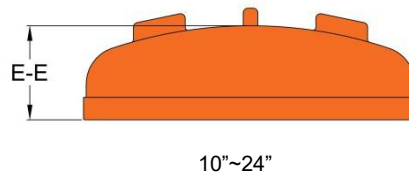

## 型號 7160H 圓頂管帽

標稱 尺寸	管外徑	#7160H 圓頂管帽	
		E-E	英磅
英吋 公釐	英吋 公釐	英吋 公釐	公斤
10 250	10.750 273.0	3.00 76.1	12.1 5.5
12 300	12.750 323.9	3.00 76.1	16.3 7.4
14 350	14.000 355.6	4.00 102.0	26.4 12.0
16 400	16.000 406.4	4.00 102.0	32.0 14.5
18 450	18.000 457.2	5.00 127.0	39.2 17.8
20 500	20.000 508.0	6.00 152.0	53.9 24.5
24 600	24.000 609.6	6.00 152.0	75.9 34.5
28 700	28.000 711.2	10.50 266.6	125.1 56.8

## 鍛鐵管製溝槽式另件

### 型號 W160 管帽

材質：符合 ASTM A234 等級 WPB 管壁厚 0.375 英寸 (9.5 公釐) 之鋼管。  
E-E 尺寸：符合 ANSI B16.9。



型號 W160 管帽							
W160 管帽				W160 管帽			
標稱尺寸	管外徑	E-E	單重	標稱尺寸	管外徑	E-E	單重
英寸	英寸	英寸	英磅	英寸	英寸	英寸	英磅
公釐	公釐	公釐	公斤	公釐	公釐	公釐	公斤
14	14.000	6.50	35.0	28	28.000	10.50	26.9
350	355.6	165.0	15.9	700	711.0	267.0	59.3
16	16.000	7.00	44.0	30	30.000	10.50	29.6
400	406.4	178.0	20.0	750	762.0	267.0	65.2
18	18.000	8.00	56.1	32	32.000	10.50	32.3
450	457.2	203.0	25.5	800	812.8	267.0	71.3
20	20.000	9.00	70.0	34	34.000	10.50	35.2
500	508.0	229.0	31.8	850	863.6	267.0	77.7
22	22.000	10.00	85.4	36	36.000	10.50	38.2
550	558.8	254.0	38.8	900	914.4	267.0	84.2
24	24.000	10.50	99.2	40	40.000	12.00	47.8
600	609.6	267.0	45.1	1000	1016.0	304.8	105.4
26	26.000	10.50	24.3	42	42.000	12.00	51.2
650	660.4	267.0	53.5	1050	1066.8	304.8	113.0

## 溝槽式另件材質規格

#### • 另件本體：

- 球墨鑄鐵符合 ASTM A536, Gr. 65-45-12 或 ASTM A395, Gr. 65-45-15, 最低抗拉強度 65,000 psi (448 MPa)。
- 選項：符合 ASTM A234 等級 WPB 管壁厚 0.375 英寸 (9.5 公釐) 之鋼管或者由同等級破銅管分節焊接製造。

#### • 表面塗裝：

- 標準品：橘色或 RAL3000 紅色油漆。
- 選項：熱浸鍍鋅。
- 選項：粉體塗裝 (RAL3000 紅色或其它)。

#### 使用須知：

- **最大工作壓力 (CWP 冷水壓力)：**另件的壓力值與管路中所連接接頭的壓力一致。
- **列名或認可的壓力值**是應用於消防系統的額定壓力，經由不同認證單位測試及認可。請參閱秀而久官網公佈的最新認證資訊。
- **現場安裝測試：**以一次測試為準，可為表列值靜水壓力的 1½ 倍 (AWWA C606 5.2.3)。
- **警告：**企圖拆卸或移除管路系統的任何零組件之前，請務必先減壓及排水。
- **10 年保固**僅適用於製造產品有缺陷，不含用於嚴峻工況/惡劣溫度的管路系統中及磨損的零件。
- **秀而久**保留隨時更改產品設計與規格的權利，不另行通知。