


## 超重型「EP」切溝式另件

- 型號 10EP 90° 彎頭
- 11EP 45° 彎頭
- 20EP 三通
- 35EP 十字通

秀而久提供多種超重型 (Sch.80)、EP (管末端保護) 切溝式另件，以搭配型號 XH-70EP 超重型接頭用於高壓管路系統，其工作壓力大於 XH-1000 與 7707 的標稱壓力值。

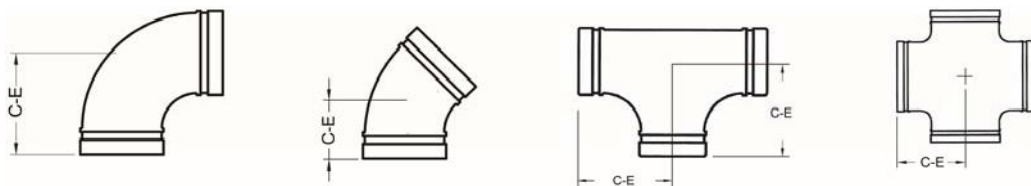


### 超重型「EP」切溝式另件

標稱尺寸	管外徑	#10EP 90° 彎頭		#11EP 45° 彎頭		#20EP 三通		#35EP 十字通	
		C-E	單重	C-E	單重	C-E	單重	C-E	單重
英吋 公釐	英吋 公釐	英吋 公釐	英磅 公斤	英吋 公釐	英磅 公斤	英吋 公釐	英磅 公斤	英吋 公釐	英磅 公斤
2 50	2.375 60.3	3.25 83	2.5 1.1	2.00 51	1.8 0.8	3.25 83	4.2 1.9	3.25 83	3.9 1.8
2½ 65	2.875 73.0	3.75 95	5.0 2.3	2.25 57	2.9 1.3	3.75 95	7.9 3.6	3.75 95	6.6 3.0
3 80	3.500 88.9	4.25 108	6.0 2.7	2.50 64	4.3 1.9	4.25 108	16.0 7.3	4.25 108	14.2 6.4
4 100	4.500 114.3	5.00 127	10.3 4.7	3.00 76	8.5 3.9	5.00 127	23.5 10.7	5.00 127	15.8 7.2
6 150	6.625 168.3	6.50 165	27.2 12.3	3.50 89	16.5 7.5	6.50 165	27.0 12.2	6.50 165	46.0 20.9

## 型號 22EP 三通

秀而久型號 22EP 三通專為油田集管，上方水準管線為 2 英吋 (50 公釐)，而下方支管可為 3 英吋 (80 公釐) 或 4 英吋 (100 公釐)。



### 22EP 三通

標稱尺寸	另件尺寸符合 C to E		C-E	單重
	管外徑			
英吋 公釐	英吋 公釐		英吋 公釐	英磅 公斤
2 to 3 50 to 80	2.375 60.3		4.25 108	3.4 1.5
2 to 4 50 to 100	2.875 73.0		5.00 127	4.1 1.9

## 材質規格

- **另件本體：**

球墨鑄鐵符合 ASTM A536, Gr. 65-45-12 或 ASTM A395, Gr. 65-45-15，最低抗拉強度 65,000 psi (448 MPa)。  
或以 Sch. 80 鋼管焊接製造，Sch. 80 鋼管符合 ASTM A-53。

- **表面塗裝：**

綠色或黑色油漆。

### 使用須知：

- **最大工作壓力(CWP 冷水壓力)：**另件的壓力值與管路中所連結接頭的壓力一致。
- **現場安裝測試：**以一次測試為準，可為表列值靜水壓力的 1½ 倍 (AWWA C606 5.2.3)。
- **警告：**企圖拆卸或移除管路系統的任何零組件之前，請務必先減壓及排水。
- **10 年保固**僅適用於製造產品有缺陷，不含用於嚴峻工況/惡劣溫度的管路系統中及磨損的零件。
- **秀而久**保留隨時更改產品設計與規格的權利，不另行通知。