


## 灑水頭擴充接頭 型號 850, 851 & 853

秀而久溝槽式灑水頭擴充接頭具有多個牙口端歧管，可以連結自動灑水消防軟管。灑水頭擴充接頭可以做為多個灑水軟管的轉換中心，可以減少主管，支管或另件等數量。歧管為 1" NPT 或 BSPT 內牙出口。cULus 列名及 FM 認證的最大工作壓力為 300psi (20 bar, 2.0 MPa)。C-E 尺寸符合 ANSI B16.3 Class 150。



關於防火產品額定壓力等級的列名，認證等詳細內容，請參照產品資料表 #B-42 或參閱秀而久官網 [www.shurjoint.com](http://www.shurjoint.com) 或洽秀而久業務代表。



**安裝前**  
單一歧管




**安裝後**  
多重歧管




保固條款詳細內容  
請參閱秀而久官網  
[www.shurjoint.com](http://www.shurjoint.com)

### 使用前 傳統方式

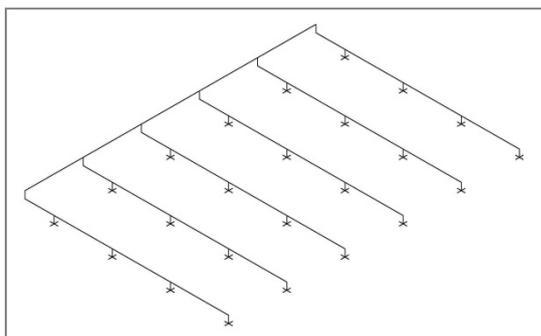

### 使用後 使用灑水頭擴充接頭之後

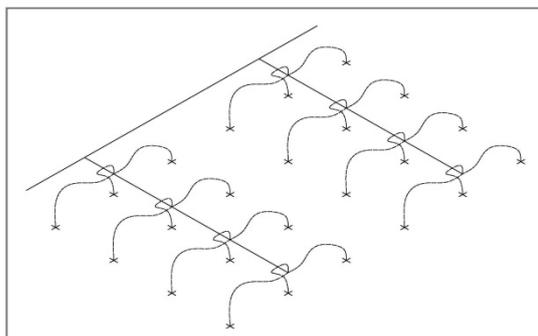

## 溝槽式另件材質規格

### • 另件本體：


球墨鑄鐵符合 ASTM A536, Gr. 65-45-12 或 ASTM A395, Gr. 65-45-15, 最低抗拉強度 65,000 psi (448 MPa)。

### • 螺紋形式：

NPT 或 BSPT (內牙)。


### • 表面塗裝：

- 標準品：橘色或 RAL3000 紅色油漆。
- 無塗裝(鍍鐵)，外塗薄層防鏽油。
- 熱浸鍍鋅。

**型號 850 灑水頭擴充接頭 - 3 歧管**

**型號 850 灑水頭擴充接頭 - 3 歧管**


尺寸	A	B	單重
英吋	英吋	英吋	英磅
公釐	公釐	公釐	公斤
2 x 2 x 1 (3)	2.38	2.02	2.20
50 x 50 x 25 (3)	60	51	1.00
2½ x 2½ x 1 (3)	2.38	2.25	2.75
65 x 65 x 25 (3)	60	57	1.25

( ): 歧管數目

**型號 851 灑水頭異徑擴充接頭 - 3 歧管**

**型號 851 灑水頭異徑擴充接頭 - 3 歧管**

尺寸	A	B	單重
英吋	英吋	英吋	英磅
公釐	公釐	公釐	公斤
2 x 1½ x 1 (3)	2.38	2.02	2.20
50 x 40 x 25 (3)	60	51	1.00
2½ x 1½ x 1 (3)	2.38	2.25	2.65
65 x 40 x 25 (3)	60	57	1.20
2½ x 2 x 1 (3)	2.38	2.25	2.86
65 x 50 x 25 (3)	60	60	1.30

( ): 歧管數目

**型號 853 灑水頭末端擴充接頭 - 4 歧管**

**型號 853 灑水頭末端擴充接頭 - 4 歧管**

尺寸	A	B	單重
英吋	英吋	英吋	英磅
公釐	公釐	公釐	公斤
1½ x 1 (4)	2.38	1.80	1.76
40 x 25 (4)	60	46	0.8
2 x 1 (4)	2.38	2.02	2.20
50 x 25 (4)	60	51	1.00
2½ x 1 (4)	2.38	2.25	2.64
65 x 25 (4)	60	57	1.20

( ): 歧管數目

**使用須知：**

- **最大工作壓力(CWP 冷水壓力)：**另件的壓力值與管路中所連接接頭的壓力一致。
- **列名或認可的壓力值**是應用於消防系統的額定壓力，經由不同認證單位測試及認可。請參閱秀而久官網公佈的最新認證資訊。
- **現場安裝測試：**以一次測試為準，可為表列值靜水壓力的 1½ 倍 (AWWA C606 5.2.3)。
- **警告：**企圖拆卸或移除管路系統的任何零組件之前，請務必先減壓及排水。
- **10年保固**僅適用於製造產品有缺陷，不含用於嚴峻工況/惡劣溫度的管路系統中及磨損的零件。
- **秀而久**保留隨時更改產品設計與規格的權利，不另行通知。