

型號 901 短徑 90° 彎頭 903 短徑三通


秀而久短徑彎頭、三通主要為消防系統所設計，但也適用於一般管路。搭配型號 K-9 或 Z-05 剛性接頭使用時，毋需擔心接頭卡箍會彼此碰撞。



秀而久溝槽式另件以球墨鑄鐵製造而成，材質符合 ASTM A536 Gr. 65-45-12 或 ASTM A395 Gr. 65-45-15，C-E 尺寸依工廠規格為標準。

關於防火產品額定壓力等級的列名，認證等詳細內容，請參照產品資料表 #B-42 或參閱秀而久官網 www.shurjoint.com 或洽秀而久業務代表。

秀而久標準另件的額定壓力值與型號 7707 接頭壓力值一致。

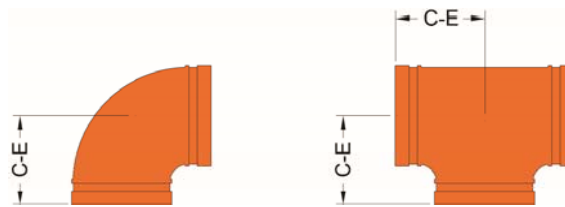

保固條款詳細內容
請參閱秀而久官網
www.shurjoint.com

型號 901 短徑彎頭 / 903 短徑三通

標稱尺寸	管外徑	901 短徑 90° 彎頭		903 短徑三通	
		C-E 英吋/公釐	英磅 公斤	C-E 英吋/公釐	英磅 公斤
2 50	2.375 60.3	2.75 70	1.5 0.7	2.75 70	2.2 1.0
2½ 65	2.875 73.0	3.00 76	2.0 0.9	3.00 76	2.9 1.3
76.1 mm	3.000 76.1	3.00 76	2.5 1.1	3.00 76	2.9 1.3
3 80	3.500 88.9	3.38 86	3.1 1.4	3.38 86	4.4 2.0
4 100	4.500 114.3	4.00 102	4.9 2.2	4.00 102	7.9 3.6
139.7 mm	5.500 139.7	4.88 124	7.9 3.6	4.88 124	11.1 5.1
5 125	5.563 141.3	4.88 124	7.9 3.6	4.88 124	10.1 4.6
165.1 mm	6.500 165.1	5.50 140	12.9 5.9	5.50 140	16.5 7.5
6 150	6.625 168.3	5.50 140	12.9 5.9	5.50 140	17.2 7.8
8 200	8.625 219.1	6.94 176	23.4 10.6	6.94 176	36.3 16.5

溝槽式另件 材質規格

• 另件本體：

球墨鑄鐵符合 ASTM A536, Gr. 65-45-12 或 ASTM A395, Gr. 65-45-15，最低抗拉強度 65,000 psi (448 MPa)。

• 表面塗裝：

標準品：橘色或 RAL3000 紅色油漆。

熱浸鍍鋅。

粉體塗裝 (RAL3000 紅色或其它)。

使用須知：

- **最大工作壓力 (CWP 冷水壓力)**：另件的壓力值與管路中所連接接頭的壓力一致。
- **列名或認可的壓力值**是應用於消防系統的額定壓力，經由不同認證單位測試及認可。請參閱秀而久官網公佈的最新認證資訊。
- **現場安裝測試**：以一次測試為準，可為表列值靜水壓力的 1½ 倍 (AWWA C606 5.2.3)。
- **警告**：企圖拆卸或移除管路系統的任何零組件之前，請務必先減壓及排水。
- **10 年保固**僅適用於製造產品有缺陷，不含用於嚴峻工況/惡劣溫度的管路系統中及磨損的零件。
- **秀而久**保留隨時更改產品設計與規格的權利，不另行通知。