



型號 899 萬能管帽

秀而久型號 899 萬能管帽具備獨特圓頂設計及牙口式出水孔，可接 1/2", 3/4" 或 1" NPT 或 BSP 內牙牙口支管。型號 899 並預留的兩個輪轂可加裝灑水頭、支管、吊管、排水管或儀表。型號 899 萬能管帽額定壓力請參照連接在管路系統的接頭。



關於防火產品額定壓力等級的列名，認證等詳細內容，請參照產品資料表 #B-42 或參閱秀而久官網 www.shurjoint.com 或洽秀而久業務代表。

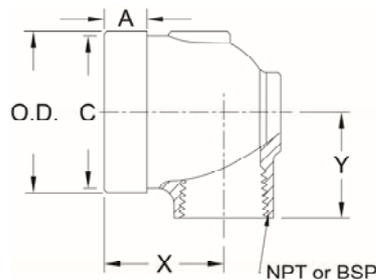

保固條款詳細內容請參閱秀而久官網 www.shurjoint.com

型號 899 萬能管帽							
標稱尺寸 溝槽 x 牙口	管外徑	螺紋類型 (NPT)	X	Y	A	C	單重
英吋 公釐	英吋 公釐		英吋 公釐	英吋 公釐	英吋 公釐	英吋 公釐	英磅 公斤
1 1/4 x 1/2 32 x 15	1.660 42.2	1/2 - 14	1.750 44.5	1.190 30.1	0.625 15.9	1.535 39.0	0.7 0.3
1 1/4 x 3/4 32 x 20		3/4 - 14	1.750 44.5	1.190 30.1			
1 1/4 x 1 32 x 25		1 - 11 1/2	1.900 48.3	1.250 31.8			
1 1/2 x 1/2 40 x 15	1.900 48.3	1/2 - 14	1.750 44.5	1.313 33.3		1.775 45.1	0.9 0.4
1 1/2 x 3/4 40 x 20		3/4 - 14	1.750 44.5	1.313 33.3			
1 1/2 x 1 40 x 25		1 - 11 1/2	1.900 48.3	1.375 34.9			
2 x 1/2 50 x 15	2.375 60.3	1/2 - 14	1.750 44.5	1.562 39.7		2.250 57.2	1.1 0.5
2 x 3/4 50 x 20		3/4 - 14	1.750 44.5	1.562 39.7			
2 x 1 50 x 25		1 - 11 1/2	1.900 48.3	1.625 41.3			
2 1/2 x 1/2 65 x 15	2.875 73.0	1/2 - 14	1.750 44.5	1.750 44.5		2.720 69.1	1.3 0.6
2 1/2 x 3/4 65 x 20		3/4 - 14	1.750 44.5	1.750 44.5			
2 1/2 x 1 65 x 25		1 - 11 1/2	1.900 48.3	1.813 46.0			

型號 899 材質規格

• 本體材質：

球墨鑄鐵符合 ASTM A536, Gr. 65-45-12 或 ASTM A395, Gr. 65-45-15，最低抗拉強度 65,000 psi (448 MPa)。

• 螺紋類型：

ANSI B1.20.1 NPT 或 BSP。

• 表面塗裝：

黑色（裸金屬），本體外部塗有薄層防鏽油。

橘色或 RAL3000 紅色油漆。

熱浸鍍鋅。

使用須知：

- **最大工作壓力(CWP 冷水壓力)**：另件的壓力值與管路中所連接接頭的壓力一致。
- **列名或認可的壓力值**是應用於消防系統的額定壓力，經由不同認證單位測試及認可。請參閱秀而久官網公佈的最新認證資訊。
- **現場安裝測試**：以一次測試為準，可為表列值靜水壓力的 1½ 倍 (AWWA C606 5.2.3)。
- **警告**：企圖拆卸或移除管路系統的任何零組件之前，請務必先減壓及排水。
- **10年保固**僅適用於製造產品有缺陷，不含用於嚴峻工況/惡劣溫度的管路系統中及磨損的零件。
- **秀而久**保留隨時更改產品設計與規格的權利，不另行通知。