


型號 7160T 轉接管帽 (溝槽 X 內牙)

秀而久型號7160T 轉接管帽可連接大的溝槽管路及小的牙口式管路，如 6" x 1"、4" x 1" 等尺寸差異較大的管路，取代較昂貴的鍛鋼大小頭。

秀而久標準另件的額定壓力值與型號 7707 接頭壓力值一致。



關於防火產品額定壓力等級的列名，認證等詳細內容，請參照產品資料表 #B-42 或參閱秀而久官網 www.shurjoint.com 或洽秀而久業務代表。

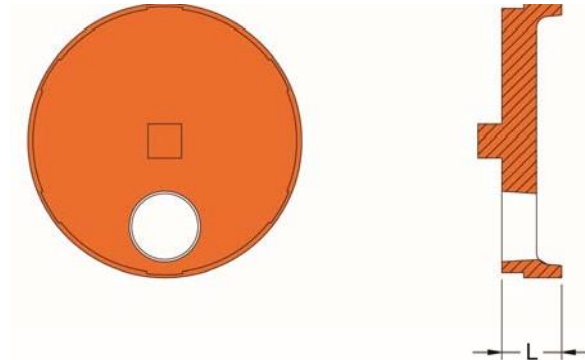

保固條款詳細內容
請參閱秀而久官網
www.shurjoint.com

型號 7160T 轉接管帽 (溝槽 X 內牙)

標稱尺寸 英吋 / 公釐	NPT / BSP 英吋 / 公釐	L 英吋 / 公釐	單重 英磅 / 公斤
2 50 x	1	0.94	0.55
	25	23.8	0.25
	1¼	0.94	0.55
2½ 65 x	32	23.8	0.25
	1	0.94	0.97
	25	23.8	0.44
	1¼	0.94	0.77
	32	23.8	0.35
3 80 x	1½	0.94	0.70
	40	23.8	0.30
	1	1.00	1.43
	25	25.4	0.65
	1¼	1.00	1.43
	32	25.4	0.65
4 100 x	1½	1.00	1.30
	40	25.4	0.60
	2	1.00	1.33
	50	25.4	0.60
	1	1.00	2.09
	25	25.4	0.95
	1¼	1.00	2.09
6 150 x	32	25.4	0.95
	1½	1.00	2.09
	40	25.4	0.95
	2	1.00	2.09
	50	25.4	0.95
	1	1.00	5.52
	25	25.4	2.50
	1¼	1.00	5.52
32	25.4	2.50	
6 150 x	1½	1.00	5.52
	40	25.4	2.50
	2	1.00	5.52
	50	25.4	2.50

型號 7160T 材質規格

• 本體：

球墨鑄鐵符合 ASTM A536, Gr. 65-45-12 或 ASTM A395, Gr. 65-45-15，最低抗拉強度 65,000 psi (448 MPa)。

• 表面塗裝：

標準品：橘色或 RAL3000 紅色油漆。

熱浸鍍鋅。

粉體塗裝 (RAL3000 紅色或其它)。

使用須知：

- **最大工作壓力 (CWP 冷水壓力)：**另件的壓力值與管路中所連接接頭的壓力一致
- **列名或認可的壓力值**是應用於消防系統的額定壓力，經由不同認證單位測試及認可。請參閱秀而久官網公佈的最新認證資訊。
- **現場安裝測試：**以一次測試為準，可為表列值靜水壓力的 1½ 倍 (AWWA C606 5.2.3)。
- **警告：**企圖拆卸或移除管路系統的任何零組件之前，請務必先減壓及排水。
- **10 年保固**僅適用於製造產品有缺陷，不含用於嚴峻工況/惡劣溫度的管路系統中及磨損的零件。
- **秀而久**保留隨時更改產品設計與規格的權利，不另行通知。