

溝槽式不鏽鋼另件

- 型號 **SS-10** 不鏽鋼 90°彎頭
- SS-11** 不鏽鋼 45°彎頭
- SS-20** 不鏽鋼三通
- SS-60** 不鏽鋼管帽




秀而久型號 SS-10、SS-11、SS-20 及 SS-60 不鏽鋼溝槽式另件，1"~12" 由脫蠟模精密鑄造。另件標準材質為 CF8 (304) 和 CF8M (316)，符合 ASTM A351 或 A743 標準，同時材質也符合 NSF/ANSI 372 飲用水規範。此外，可依需求訂作特殊材質，如 CF3M (316L)、316Ti、2205 Duplex、2507 Super Duplex 及 ASTM CK-3MCuN (又稱為 UNS J93245) 或 254SMO*。精密鑄造的不鏽鋼另件具備全流量的特點，其 C-E 值和球墨鑄鐵另件相同，溝槽規格符合 ANSI/AWWA C606 標準。

*註：254SMO 為 Avesta Polarit AB 公司的註冊商標。



秀而久不鏽鋼另件的額定壓力值與管路中所連結接頭的壓力一致。

關於防火產品額定壓力等級的列名，認證等詳細內容，請參照產品資料表 #B-42 或至秀而久的官網 www.shurjoint.com 或洽秀而久業務代表。

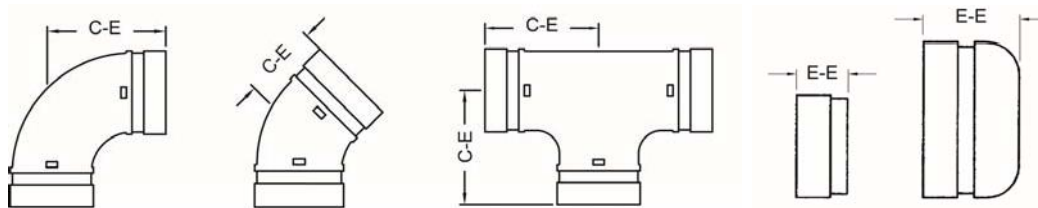

保固條款詳細內容請查秀而久官網 www.shurjoint.com

型號 SS-10 / SS-11 / SS-20 / SS-60 不鏽鋼另件

標稱尺寸	管外徑	SS-10 90° 彎頭		SS-11 45° 彎頭		SS-20 三通		SS-60 管帽	
		C-E	單重	C-E	單重	C-E	單重	E-E	單重
英吋	英吋	英吋	英磅	英吋	英磅	英吋	英磅	英吋	英磅
公釐	公釐	公釐	公斤	公釐	公斤	公釐	公斤	公釐	公斤
1	1.315	2.25	0.7	1.75	0.4	2.25	0.9	0.94	0.2
25	33.4	57	0.3	45	0.2	57	0.4	24	0.1
1¼	1.660	2.75	0.9	1.75	0.7	2.75	1.5	0.94	0.2
32	42.2	70	0.4	45	0.3	70	0.7	24	0.1
1½	1.900	2.75	0.9	1.75	0.9	2.75	1.8	0.94	0.4
40	48.3	70	0.4	45	0.4	70	0.8	24	0.2
2	2.375	3.25	1.3	2.00	1.1	3.25	2.4	0.94	0.4
50	60.3	83	0.6	51	0.5	83	1.1	24	0.2
2½	2.875	3.75	3.1	2.25	2.2	3.75	5.5	1.75	0.9
65	73.0	95	1.4	57	1.0	95	2.5	45	0.4
76.1 mm	3.000	3.75	3.5	2.25	2.2	3.75	5.5	1.75	0.9
	76.1	95	1.6	57	1.0	95	2.5	45	0.4
3	3.500	4.25	2.9	2.50	2.2	4.25	4.6	2.00	1.5
80	88.9	108	1.3	64	1.0	108	2.1	51	0.7
4	4.500	5.00	4.8	3.00	3.5	5.00	7.5	2.00	2.0
100	114.3	127	2.2	76	1.6	127	3.4	51	0.9
139.7 mm	5.500	5.50	8.6	3.25	6.2	5.50	12.3	2.38	3.5
	139.7	140	3.9	83	2.8	140	5.6	60	1.6
5	5.563	5.50	8.6	3.25	6.4	5.50	12.8	2.38	3.3
125	141.3	140	3.9	83	2.9	140	5.8	60	1.5
165.1 mm	6.500	6.50	13.6	3.50	9.0	6.50	19.8	3.00	5.7
	165.1	165	6.2	89	4.1	165	9.0	76	2.6

型號 SS-10 / SS-11 / SS-20 / SS-60 不鏽鋼另件

標稱 尺寸	管外徑	SS-10 90° 彎頭		SS-11 45° 彎頭		SS-20 三通		SS-60 管帽	
		C-E	單重	C-E	單重	C-E	單重	E-E	單重
英吋 公釐	英吋 公釐	英吋 公釐	英磅 公斤	英吋 公釐	英磅 公斤	英吋 公釐	英磅 公斤	英吋 公釐	英磅 公斤
6 150	6.625 168.3	6.50 165	14.3 6.5	3.50 89	9.2 4.2	6.50 165	21.3 9.7	3.00 76	5.3 2.4
8 200	8.625 219.1	7.75 197	23.5 10.7	4.25 108	15.6 7.1	7.75 197	41.4 18.8	3.50 90	11.4 5.2
10 250	10.750 273.0	- -	- -	4.75 121	37.0 16.8	- -	- -	5.00 127	22.4 10.2
12 300	12.750 323.9	- -	- -	- -	- -	- -	- -	5.71 145	32.3 14.7
200 JIS	8.516 216.3	7.75 197	24.6 11.2	4.25 108	15.6 7.1	7.75 197	30.4 13.8	3.50 90	9.2 4.2
250 JIS	10.528 267.4	- -	- -	4.75 121	37.0 16.8	- -	- -	5.00 127	19.6 8.9
300 JIS	12.539 318.5	- -	- -	- -	- -	- -	- -	5.71 145	29.7 13.5

溝槽式另件材質規格
• 另件本體：

標準品：不鏽鋼 Type 304 符合 ASTM A351 CF8 或 A743 Gr. CF8

- 不鏽鋼 Type316 符合 ASTM A743 CF8M
- 不鏽鋼 Type316L 符合 ASTM A743 CF3M
- 不鏽鋼 Type316Ti 符合 ASTM A240
- 不鏽鋼 Duplex2205 符合 ASTM A890 4A
- 不鏽鋼 Super Duplex 2507 符合 ASTM A890 5A
- 不鏽鋼 Duplex 254SMO 符合 ASTM A351 CK3McuN

使用須知：

- **最大工作壓力(CWP 冷水壓力)：**另件的壓力值與管路中所連結接頭的壓力一致。
- **列名或認可的壓力值**是應用於消防系統的額定壓力，經由不同認證單位測試及認可。請參閱秀而久官網公佈的最新認證資訊。
- **現場安裝測試：**以一次測試為準，可為表列值靜水壓力的 1½ 倍 (AWWA C606 5.2.3)。
- **警告：**企圖拆卸或移除管路系統的任何零組件之前，請務必先減壓及排水。
- **10 年保固**僅適用於製造產品有缺陷，不含用於嚴峻工況/惡劣溫度的管路系統中及磨損的零件。
- **秀而久**保留隨時更改產品設計與規格的權利，不另行通知。