

溝槽式不鏽鋼另件

 型號 **SS-21** 不鏽鋼異徑三通 (滾溝 x 滾溝 x 滾溝)

SS-50 不鏽鋼大小頭 (滾溝 x 滾溝)

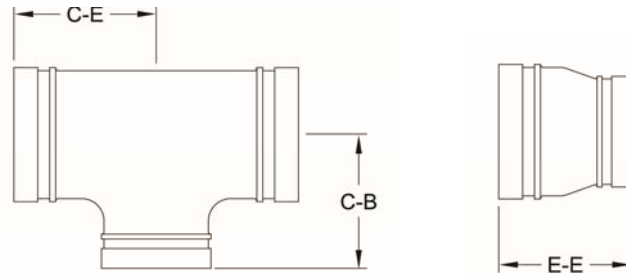
SS-21F 不鏽鋼異徑三通 (滾溝 x 滾溝 x 母牙)

SS-50F 不鏽鋼大小頭 (滾溝 x 母牙)


秀而久型號 SS-21、SS-21F 與 SS-50、SS-50F 不鏽鋼另件, 1"~8" 由脫蠟模精密鑄造, 10"~24" 則由不鏽鋼管加工製造。材質符合 NSF/ANSI 372 飲用水規範。

秀而久不鏽鋼另件的額定壓力值與管路中所連結接頭的壓力一致。


 型號 **SS-21** 不鏽鋼異徑三通
SS-50 不鏽鋼大小頭

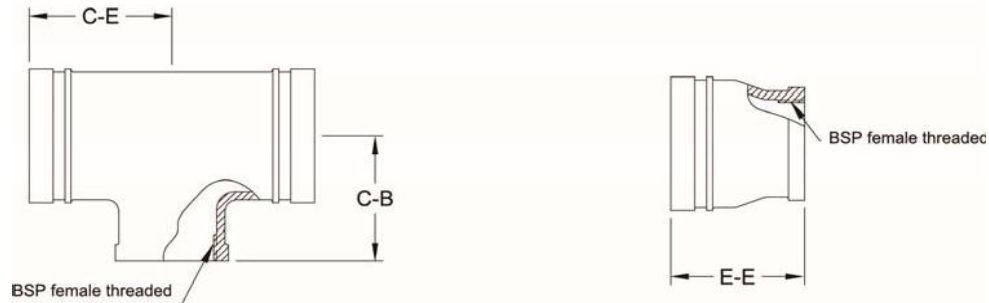
 關於防火產品額定壓力等級的列名, 認證等詳細內容, 請參照產品資料表 #B-42 或至秀而久的官網 www.shurjoint.com 或洽秀而久業務代表。

 型號 **SS-21** 異徑三通, **SS-50** 大小頭

標稱尺寸	管外徑	SS-21 異徑三通		單重	SS-50 大小頭	
		C-E	C-B		E-E	單重
英吋 公釐	英吋 公釐	英吋 公釐	英吋 公釐	英磅 公斤	英吋 公釐	英磅 公斤
1½ x 1 30 x 25	1.660 x 1.315 42.2 x 33.4	2.76 70	2.76 70	1.2 0.6	2.50 64	0.5 0.2
1½ x 1 40 x 25	1.900 x 1.315 48.3 x 33.4	3.25 83	3.25 83	1.3 0.6	2.50 64	0.6 0.3
1½ x 1¼ 40 x 32	1.900 x 1.660 48.3 x 42.2	3.25 83	3.25 83	1.3 0.6	2.50 64	0.7 0.3
2 x 1 50 x 25	2.375 x 1.315 60.3 x 33.4	3.25 83	3.25 83	1.5 0.7	2.50 64	0.8 0.3
2 x 1¼ 50 x 32	2.375 x 1.660 60.3 x 42.2	3.25 83	3.25 83	1.8 0.8	2.50 64	0.7 0.7
2 x 1½ 50 x 40	2.375 x 1.900 60.3 x 48.3	3.25 83	3.25 83	1.8 0.8	2.50 64	0.7 0.3
2½ x 1 65 x 25	2.875 x 1.315 73.0 x 33.4	3.74 95	3.74 95	2.0 0.9	2.50 64	0.9 0.4
2½ x 1¼ 65 x 32	2.875 x 1.660 73.0 x 42.2	3.74 95	3.74 95	2.0 0.9	2.50 64	1.1 0.5
2½ x 1½ 65 x 40	2.875 x 1.900 73.0 x 48.3	3.74 95	3.74 95	2.0 0.9	2.50 64	1.2 0.5
2½ x 2 65 x 50	2.875 x 2.375 73.0 x 60.3	3.74 95	3.74 95	4.1 1.9	2.50 64	1.1 0.5
76.1 mm x 25	3.000 x 1.315 76.1 x 33.4	3.74 95	3.74 95	2.0 0.9	2.50 64	0.9 0.4

型號 SS-21 異徑三通, SS-50 大小頭

標稱尺寸	管外徑	SS-21 異徑三通		單重	SS-50 大小頭		單重
		C-E	C-B		E-E		
英吋	英吋	英吋	英吋	英磅	英吋	英磅	英磅
公釐	公釐	公釐	公釐	公斤	公釐	公斤	公斤
76.1 mm x 32	3.000 x 1.660 76.1 x 42.2	3.74 95	3.74 95	2.0 0.9	2.50 64	1.1 0.5	
76.1 mm x 40	3.000 x 1.900 76.1 x 48.3	3.74 95	3.74 95	2.0 0.9	2.50 64	1.2 0.5	
76.1 mm x 50	3.000 x 2.375 76.1 x 60.3	3.00 76	3.00 76	3.3 1.5	2.50 64	1.1 0.5	
3 x 1¼	3.500 x 1.660 80 x 32	4.25 108	4.25 108	3.5 1.6	2.50 64	1.1 0.5	
3 x 1½	3.500 x 1.900 80 x 40	4.25 108	4.25 108	2.9 1.3	2.50 64	1.5 0.6	
3 x 2	3.500 x 2.375 80 x 50	4.25 108	4.25 108	4.6 2.1	2.50 64	1.3 0.6	
3 x 2½	3.500 x 2.875 80 x 65	4.25 108	4.25 108	6.0 2.7	2.50 64	2.2 1.0	
80 x 76.1 mm	3.500 x 3.000 88.9 x 76.1	4.25 108	4.25 108	4.6 2.1	2.50 64	2.2 1.0	
4 x 2	4.500 x 2.375 100 x 50	5.00 127	5.00 127	7.3 3.3	4.00 102	2.2 1.0	
4 x 2½	4.500 x 2.875 100 x 65	5.00 127	5.00 127	8.8 4.0	4.00 102	3.1 1.4	
100 x 76.1 mm	4.500 x 3.000 114.3 x 76.1	5.00 127	5.00 127	9.0 4.1	4.00 102	3.1 1.4	
4 x 3	4.500 x 3.500 100 x 80	5.00 127	5.00 127	7.0 3.2	4.00 102	2.0 0.9	
139.7 mm x 100	5.500 x 4.500 125 x 100	5.50 140	5.50 140	11.2 5.1	3.50 89	3.5 1.6	
5 x 4	5.563 x 4.500 125 x 100	5.50 140	5.50 140	11.2 5.1	3.50 89	3.5 1.6	
165.1 mm x 80	6.500 x 3.500 165.1 x 88.9	6.50 165	6.50 165	15.6 7.1	4.00 102	5.1 2.3	
165.1 mm x 100	6.500 x 4.500 165.1 x 114.3	6.50 165	6.50 165	19.4 8.8	4.00 102	5.1 2.3	
165.1 mm x 139.7 mm	6.500 x 5.500 165.1 x 139.7	6.50 165	6.50 165	19.4 8.8	4.00 102	5.7 2.6	
6 x 3	6.625 x 3.500 168.3 x 88.9	6.50 165	6.50 165	15.6 7.1	4.00 102	5.1 2.3	
6 x 4	6.625 x 4.500 168.3 x 114.3	6.50 165	6.50 165	19.4 8.8	4.00 102	5.1 2.3	
6 x 5	6.625 x 5.563 168.3 x 141.3	6.50 165	6.50 165	19.4 8.8	4.00 102	5.7 2.6	
8 x 4	8.625 x 4.500 200 x 100	7.76 197	7.76 197	35.4 16.1	5.00 127	9.5 4.3	
8 x 5	8.625 x 5.563 200 x 125	7.76 197	7.76 197	28.6 13.0	5.00 127	11.9 5.4	
8 x 6	8.625 x 6.625 200 x 150	7.76 197	7.76 197	54.1 24.6	5.00 127	9.5 4.3	
10 x 6	10.750 x 6.625 250 x 150	9.02 229	9.02 229	59.2 26.9	6.00 152	18.3 8.3	
10 x 8	10.750 x 8.625 250 x 200	9.02 229	9.02 229	60.1 27.3	6.00 152	19.1 8.7	
12 x 8	12.750 x 8.625 300 x 200	10.00 254	10.00 254	56.1 25.5	7.00 178	49.5 22.0	
12 x 10	12.750 x 10.750 300 x 250	10.00 254	10.00 254	57.2 26.0	7.00 178	23.1 11.3	
200 JIS x 100	8.516 x 4.500 216.3 x 114.3	7.76 197	7.76 197	35.4 16.1	5.00 127	9.5 4.3	
200 JIS x 125	8.516 x 5.500 216.3 x 139.7	7.76 197	7.76 197	28.6 13.0	5.00 127	11.9 5.4	
200 JIS x 165.1 mm	8.516 x 6.500 216.3 x 165.1	7.76 197	7.76 197	54.1 24.6	5.00 127	9.5 4.3	
250 JIS x 165.1 mm	10.528 x 6.500 267.4 x 165.1	9.02 229	9.02 229	59.2 26.9	6.00 152	18.3 8.3	
250 JIS x 200 JIS	10.528 x 8.516 267.4 x 216.3	9.02 229	9.02 229	60.1 27.3	6.00 152	19.1 8.7	
300 JIS x 200 JIS	12.539 x 8.516 318.5 x 216.3	10.00 254	10.00 254	56.1 25.5	7.00 178	49.5 22.0	
300 JIS x 250 JIS	12.539 x 10.528 318.5 x 267.4	10.00 254	10.00 254	57.2 26.0	7.00 178	23.1 11.3	

型號 **SS-21F** 不鏽鋼異徑三通
SS-50F 不鏽鋼大小頭



型號 **SS-21F** 異徑三通, **SS-50F** 大小頭

標稱尺寸	管外徑	SS-21F 異徑三通		單重	SS-50F 大小頭	
		C-E	C-B		E-E	單重
公釐	公釐	公釐	公釐	公斤	公釐	公斤
65 x 40F	73.0/76.1 x 48.3	76	76	0.83	---	---
65 x 50F	73.0/76.1 x 60.3	---	---	---	89	0.95
80 x 50F	88.9 x 60.3	95	95	2.1	89	0.92
100 x 50F	114.3 x 60.3	114	114	3.2	102	1.76

*F (Female Threaded): BSP 母牙

溝槽式另件材質規格

另件本體：

標準品：不鏽鋼 Type 304 符合 ASTM A351 CF8 或 A743 Gr. CF8

- 不鏽鋼 Type 316 符合 ASTM A743 CF8M
- 不鏽鋼 Type 316L 符合 ASTM A743 CF3M
- 不鏽鋼 Type 316Ti 符合 ASTM A240
- 不鏽鋼 Duplex 2205 符合 ASTM A890 4A
- 不鏽鋼 Super Duplex 2507 符合 ASTM A890 5A
- 不鏽鋼 Duplex 254SMO 符合 ASTM A351 CK3McuN

使用須知：

- **最大工作壓力 (CWP 冷水壓力)**：另件的壓力值與管路中所連接接頭的壓力一致。
- **列名或認可的壓力值**是應用於消防系統的額定壓力，經由不同認證單位測試及認可。請參閱秀而久官網公佈的最新認證資訊。
- **現場安裝測試**：以一次測試為準，可為表列值靜水壓力的 1½ 倍 (AWWA C606 5.2.3)。
- **警告**：企圖拆卸或移除管路系統的任何零組件之前，請務必先減壓及排水。
- **10 年保固**僅適用於製造產品有缺陷，不含用於嚴峻工況/惡劣溫度的管路系統中及磨損的零件。
- **秀而久**保留隨時更改產品設計與規格的權利，不另行通知。