


## 型號 C723 機械三通 (CTS 銅管專用)

秀而久型號 C723 機械三通可快速、簡易地在銅管路任一位置導出 分歧管，型號 C723 由砲青銅製上環與球墨鑄鐵製下環、橡膠墊圈、碳鋼製魚尾螺絲與螺帽組成。無鉛的砲青銅鑄件符合 ASTM B-584 銅合金 C90500 (88-10-0-2)，經 UL 認證符合 NSF/ANSI 61 及 NSF/ANSI 372 飲用水規範。分歧口可選擇 NPT 或 BSPT 內牙。



使用扭矩扳手並用約 15~22 Lbs-Ft (20~30 Nm) 的扭力來鎖螺絲，扭矩過大，可能會導致接合失敗。

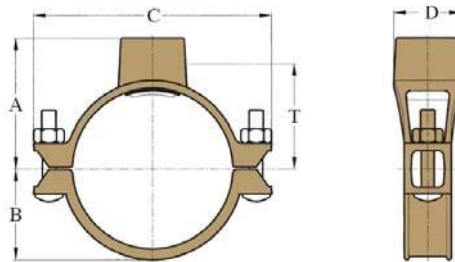

**10**  
YEAR  
LIMITED  
WARRANTY

保固條款詳細內容  
請參閱秀而久官網  
www.shurjoint.com

### 型號 C723 機械三通

標稱尺寸 CTS x NPT	最大工作壓力 (CWP)*	孔徑 +0.063, -0/+1.6, -0	外部尺寸					螺絲尺寸	單重
			A	B	C	D	T**		
英吋 公釐	PSI Bar	英吋 公釐	英吋 公釐	英吋 公釐	英吋 公釐	英吋 公釐	英吋 公釐	英吋 公釐	
2½ x ½ 65 x 15	200 14	1.18 30	2.56 65	1.61 41	4.65 118	1.89 48	2.09 53	¾ x 2½	1.5 0.7
2½ x ¾ 65 x 20	200 14	1.18 30	2.56 65	1.61 41	4.65 118	2.01 51	2.05 52	¾ x 2½	1.5 0.7
2½ x 1 65 x 25	200 14	1.18 30	2.56 65	1.61 41	4.65 118	1.89 48	1.93 49	¾ x 2½	1.5 0.7
2½ x 1¼ 65 x 32	200 14	1.77 45	2.68 68	1.61 41	4.65 118	2.64 67	2.15 55	¾ x 2½	2.2 1.0
3 x ¾ 80 x 20	200 14	1.18 30	2.80 71	1.89 48	5.16 131	2.01 51	2.28 58	¾ x 2½	1.5 0.7
3 x 1 80 x 25	200 14	1.18 30	2.80 71	1.89 48	5.16 131	1.89 48	2.20 56	¾ x 2½	1.8 0.8
3 x 1¼ 80 x 32	200 14	1.77 45	2.95 75	1.89 48	5.16 131	2.64 67	2.59 66	¾ x 2½	2.2 1.0
4 x ¾ 100 x 20	200 14	1.18 30	3.35 85	2.36 60	6.22 158	2.01 51	2.80 71	¾ x 2½	1.8 0.8
4 x 1 100 x 25	200 14	1.18 30	3.35 85	2.36 60	6.22 158	1.89 48	3.11 79	¾ x 2½	1.8 0.8
*工作壓力依據 Type K 銅管。	200	1.77	3.35	2.36	6.22	2.64	3.11	¾ x 2½	1.9
**T 主管中心點至分歧管末端的距離	200	1.77	3.35	2.36	6.22	2.64	3.11	¾ x 2½	0.9

## 型號 C723 材質規格

### • 上環：

青銅鑄件，符合 ASTM B-584 UNS C90500 (88-10-0-2)。

### • 下環：

球墨鑄鐵，符合 ASTM A536, Gr. 65-45-12 或 ASTM A395, Gr. 65-45-15，銅色表表面油漆。

### • 橡膠墊圈：

標準品：等級“E-pw” EPDM (色碼：二條綠) 適用於溫度+86°F (+30°C) 的冷水及+180°F (+82°C) 熱水的飲用水管路。EPDM 符合 NSF/ANSI 61 及 NSF/ANSI 372 認證。

### • 螺絲及螺帽：

經熱處理的錳碳鋼魚尾螺絲符合 ASTM A449-83a (或 A183 Gr. 2)，最低抗接強度 110,000 psi (758 MPa)。六角重型螺帽，電鍍鋅處理，符合 ASTM A563。

### 使用須知：

- **最大工作壓力 (CWP 冷水壓力)：**資料表中壓力值是用於一般管路，符合 ASTM F1476 和 AWWA C606 規定的測試的最大冷水壓力 (CWP)。表列值以滾溝槽 Type K-ASTM B-88 銅管為準。其它規格銅管的最大工作壓力，詳情請洽秀而久。
- **現場安裝測試：**以一次測試為準，可為表列值靜水壓力的 1½ 倍 (AWWA C606 5.2.3)。
- **警告：**企圖拆卸或移除管路系統的任何零組件之前，請務必先減壓及排水。
- **10 年保固**不適用於熱水或高溫管路系統中。詳細內容請參閱秀而久官網。
- **秀而久**保留隨時更改產品設計與規格的權利，不另行通知。