


AWWA 溝槽式另件

秀而久提供一系列 AWWA 溝槽式另件，其剛性弧形切溝規格符合 ANSI/AWWA C-606；C-E 規格符合 ANSI A21.10/AWWA C-110；管壁厚度符合 AWWA C-153 或 ANSI A21.10/AWWA C-110。標準品為黑色油漆塗裝，亦可選擇無塗裝、或混凝土、灰泥內襯(Type II) 處理。

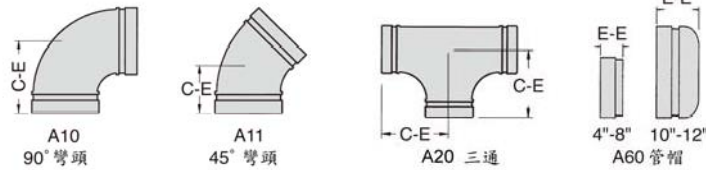

保固條款詳細內容
請查秀而久官網
www.shurjoint.com

AWWA 溝槽式另件

AWWA 球墨鑄鐵管		A10 90° 彎頭		A11 45° 彎頭		A20 三通		A60 管帽	
標稱尺寸	管外徑	C - E	單重	C - E	單重	C - E	單重	E - E	單重
英吋	英吋	英吋	英磅	英吋	英磅	英吋	英磅	英吋	英磅
公釐	公釐	公釐	公斤	公釐	公斤	公釐	公斤	公釐	公斤
3	3.96	5.50	9.2	3.00	5.8	5.50	13.4	1.22	2.6
80	100.6	140	4.2	76	2.6	140	6.1	31	1.2
4	4.80	6.50	12.3	4.00	9.2	6.50	18.5	1.22	3.5
100	121.9	165	5.6	102	4.2	165	8.4	31	1.6
6	6.90	8.00	23.5	5.00	17.6	8.00	35.0	1.22	6.8
150	175.3	203	10.7	127	8.0	203	15.9	31	3.1
8	9.05	9.00	41.6	5.50	33.0	9.00	60.3	1.46	13.0
200	229.9	229	18.9	140	15.0	229	27.4	37	5.9
10	11.10	11.00	64.9	6.50	44.9	11.00	110.5	2.99	22.0
250	281.9	279	29.5	165	20.4	279	45.7	76	10.0
12	13.20	12.00	94.2	7.50	72.0	12.00	136.0	2.99	24.6
300	335.3	305	42.8	191	32.7	305	61.7	76	11.2

材質規格

• 另件本體：

球墨鑄鐵符合 ASTM A536, Gr. 65-45-12 及 ASTM A395, Gr. 65-45-15, 最低抗拉強度 65,000 psi (448 MPa)。

• 表面塗裝：

標準品：黑色油漆。

- 無塗裝。
- 混凝土、灰泥內襯(Type II) 處理。
- 可訂做其它顏色。

使用須知：

- **最大工作壓力(CWP, 冷水壓力)**：另件的壓力值與管路中所連結接頭的壓力一致。
- **現場安裝測試**：以一次測試為準，可為表列值靜水壓力的 1½ 倍(AWWA C606 5.2.3)。
- **警告**：企圖拆卸或移除管路系統的任何零組件之前，請務必先減壓及排水。
- **10 年保固**僅適用於製造產品有缺陷，不含用於嚴峻工況/惡劣溫度的管路系統中及磨損的零件。
- **秀而久**保留隨時更改產品設計與規格的權利，不另行通知。