


AWWA 溝槽式另件

秀而久提供一系列AWWA 溝槽式另件，其剛性弧形切溝規格符合 ANSI/AWWA C-606；C-E 規格符合 ANSI A21.10/AWWA C-110；管壁厚度符合 AWWA C-153 或 ANSI A21.10/AWWA C-110。標準品為黑色油漆塗裝，亦可選擇無塗裝、或混凝土、灰泥內襯(Type II) 處理。

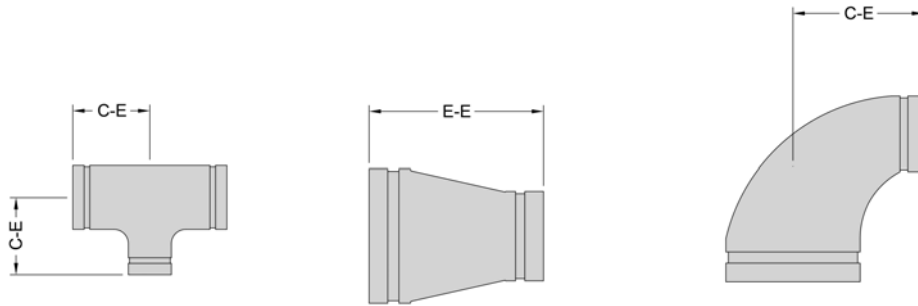

10
YEAR
LIMITED
WARRANTY

保固條款詳細內容
請查秀而久官網
www.shurjoint.com

AWWA 溝槽式另件

AWWA 球墨鑄鐵管		A25 異徑三通		A50 大小頭		A10R 異徑90° 彎頭	
標稱尺寸	管外徑	C - E	單重	E - E.	單重	C - E	單重
英吋	英吋	英吋	英磅	英吋	英磅	英吋	英磅
公釐	公釐	公釐	公斤	公釐	公斤	公釐	公斤
4 x 3	4.80 x 3.96	6.50	18.8	7.00	7.7	6.50	12.1
100 x 80	121.9 x 100.6	165	8.5	178	3.5	165	5.5
6 x 4	6.90 x 4.80	8.00	33.3	9.00	14.3	8.00	25.1
150 x 100	175.3 x 121.9	203	15.2	229	6.5	203	11.4
8 x 4	9.05 x 4.80	9.00	51.2	11.00	24.0	9.00	43.5
200 x 100	229.9 x 121.9	229	23.3	279	10.9	229	19.8
8 x 6	9.05 x 6.90	9.00	57.2	11.00	24.0	9.00	41.8
200 x 150	229.9 x 175.3	229	26.0	279	12.6	229	19.0
10 x 4	11.10 x 4.80	11.00	120.0	12.00	42.0	-	-
250 x 100	281.9 x 121.9	279	54.4	305	19.1	-	-
10 x 6	11.10 x 6.90	11.00	128.0	12.00	46.0	11.00	77.0
250 x 150	281.9 x 175.3	279	58.1	305	20.9	279	34.9
10 x 8	11.10 x 9.05	11.00	130.0	12.00	50.0	11.00	88.0
250 x 200	281.9 x 229.9	279	59.0	305	22.7	279	39.9
12 x 4	13.20 x 4.80	12.00	112.0	14.00	60.0	-	-
300 x 100	335.3 x 121.9	305	50.8	356	27.2	-	-
12 x 6	13.20 x 6.90	12.00	180.0	14.00	70.0	12.00	110.0
300 x 150	335.3 x 175.3	305	81.7	356	31.8	305	49.9
12 x 8	13.20 x 9.05	12.00	186.0	14.00	74.0	12.00	126.0
300 x 200	335.3 x 229.9	305	84.4	356	33.6	305	57.2
12 x 10	13.20 x 11.10	12.00	192.0	14.00	84.0	12.00	150.0
300 x 250	335.3 x 281.9	305	87.1	356	38.1	305	68.0

材質規格

• 另件本體：

球墨鑄鐵符合 ASTM A536, Gr. 65-45-12 及 ASTM A395, Gr. 65-45-15, 最低抗拉強度 65,000 psi (448 MPa)。

• 表面塗裝：

標準品：黑色油漆。

- 無塗裝。
- 混凝土、灰泥內襯(Type II) 處理。
- 可訂做其它顏色。

使用須知：

- **最大工作壓力 (CWP 冷水壓力)**：另件的壓力值與管路中所連結接頭的壓力一致。
- **現場安裝測試**：以一次測試為準，可為表列值靜水壓力的 1½ 倍 (AWWA C606 5.2.3)。
- **警告**：企圖拆卸或移除管路系統的任何零組件之前，請務必先減壓及排水。
- **10 年保固**僅適用於製造產品有缺陷，不含用於嚴峻工況/惡劣溫度的管路系統中及磨損的零件。
- **秀而久**保留隨時更改產品設計與規格的權利，不另行通知。