


型號 SD-28A 肩環式快拆接頭

秀而久型號 SD-28A 快拆接頭專為使用 A 型肩環的管路系統及需要快速安裝或拆卸的管路系統而設計。接頭的上下卡箍以鉸鏈連結為一體，只需開闔提桿便可快速地安裝或拆卸。開口鞘可避免接頭因意外而鬆脫。卡箍採用球墨鑄鐵ASTMA536 Gr.65-45-12 或 A395 Gr.65-45-15，標準品塗裝為熱浸鍍鋅並配有等級 T (NBR) 墊圈。

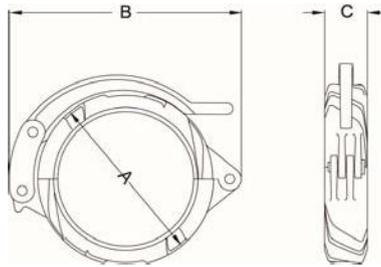

10
YEAR
LIMITED
WARRANTY

Full warranty terms
can be found on
www.shurjoint.com

型號 SD-28A 肩環式快拆接頭

標稱 尺寸	管外徑	最大工 作壓力 (CWP)*	外部尺寸			線性 位移	角度位移 (撓角)	單重
			A	B	C			
英吋	英吋	PSI	英吋	英吋	英吋	英吋	(°)	英磅
公釐	公釐	Bar	公釐	公釐	公釐	公釐		公斤
2	2.375	400	39.32	4.43	1.93	0.125	2° - 43'	2.8
50	60.3	28	86.5	112.5	49	3.2		1.3
3	3.500	400	4.96	6.46	1.93	0.125	1° - 53'	4.4
80	88.9	28	126.0	164.0	49	3.2		2.0
4	4.500	400	6.30	8.43	2.05	0.125	1° - 29'	6.6
100	114.3	28	160.0	214.0	52	3.2		3.0
165.1 mm	6.500	400	8.43	11.14	2.05	0.125	1° - 2'	6.5
	165.1	28	214.0	283.0	52	3.2		4.3
6	6.625	400	8.54	11.10	2.05	0.125	1° - 1'	9.9
150	168.3	28	217.0	282.0	52	3.2		4.5
*工作壓力依據滾槽標準碳鋼管。		400	10.95	14.17	2.36	0.125	0° - 47'	18.3
	200	28	278.0	360.0	60	3.2		8.3

型號 SD-28A 材質規格

• 卡箍：

球墨鑄鐵符合 ASTM A536, Gr. 65-45-12 或 ASTM A395, Gr. 65-45-15, 最低抗拉強度65,000 psi (448 MPa)。

• 表面塗裝：

標準品：熱浸鍍鋅

- 電著黑色漆。
- 橘色或 RAL3000 紅色油漆。
- 粉體塗裝 (RAL3000 紅色或其它)。

• 橡膠墊圈：

等級“T” Nitrile (色碼：一條橘) 適用於石油、礦物油、植物油，芳烴化合物，酸類及常溫 +150°F (+66°C) 的水。

工作溫度：-20°F 至 +180°F (-29°C 至 +82°C)。

切勿用於熱水管路溫度超過 +150 °F (+66°C) 或熱乾燥氣體溫度超過 +140°F (+60°C)

詳情請洽秀而久。

• 開闔提桿：

球墨鑄鐵符合 ASTM A536, Gr. 65-45-12 或 ASTM A395, Gr. 65-45-15, 最低抗拉強度65,000 psi (448 MPa)。

• 扣環：

電鍍碳鋼板符合 ANSI C-1010 或 C-1020。

• 鉸鏈：

經熱處理硬化鋼符合 ANSI C-1212

• 鉚釘：

碳鋼符合 AISI C-1010。

• 開口鞘：

碳鋼線符合 ASTM A421。

使用須知：

- **最大工作壓力(CWP 冷水壓力)**：資料表中壓力值是用於一般管路，符合 ASTM F1476 和 AWWA C606 規定的測試的最大冷水壓力 (CWP)。表列值以切溝或滾溝的標準碳鋼管為準。其它規格鋼管的最大工作壓力，詳情請洽秀而久。
- **現場安裝測試**：以一次測試為準，可為表列值靜水壓力的 1½ 倍 (AWWA C606 5.2.3)。
- **警告**：企圖拆卸或移除管路系統的任何零組件之前，請務必先減壓及排水。
- **10年保固**僅適用於製造產品有缺陷，不含用於嚴峻工況/惡劣溫度的管路系統中及磨損的零件。
- **秀而久**保留隨時更改產品設計與規格的權利，不另行通知。