


型號 95 溝槽量規

秀而久型號 95 溝槽量規為一便利的溝槽及鋼管外徑測量工具。

尺寸：1/4" (32 mm) 至36" (900 mm)。

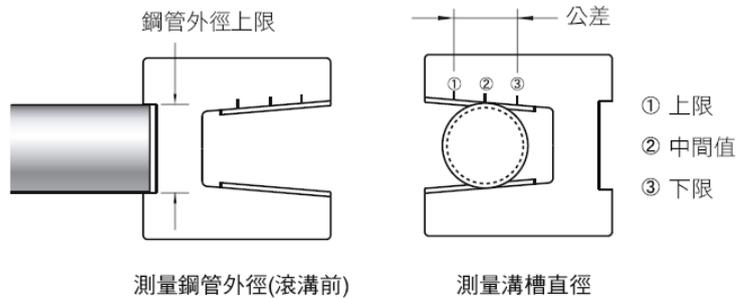

型號 96 導電片

接頭的橡膠墊圈具有絕緣特性，故當管路有通電需求時，可利用導電片來恢復電流。秀而久型號 96 導電片符合 IEE Wiring Regulations 規範。

材質：銅或黃銅。



| 型號96 導電片 | | |
|----------|----------|--------|
| 型號 | 接頭尺寸 | 每箱數量/個 |
| #96-1 | 1" - 3" | 125 |
| #96-2 | 4" - 6" | 125 |
| #96-3 | 8" - 12" | 100 |

註：鋼管與導電片的接觸點必須具備導電性，若鋼管表面有油漆塗裝，則應將油漆局部磨除，使金屬外露。

10
YEAR
LIMITED
WARRANTY

Full warranty terms
can be found on
www.shurjoint.com

型號 GR-600 溝槽捲尺

秀而久型號GR-600 溝槽捲尺是一簡易的溝槽外徑測量工具，可精確地測量溝槽外徑規格。

特性：

- 鋼材及鍍鉻的特性使捲尺易於保存，同時 GR-600 使用簡易並能測量精確。
- 捲尺依據溝槽標準尺寸設計，可測量 1” (25 mm) 至 24” (610 mm)。
- GR-600 所設計的刻度單位為公釐及公分，可直接讀出溝槽管徑。
- 捲尺上其中一面有 Go/No-Go 標示適用於符合 ANSI B36.19 及許多ISO-4200 鋼管尺寸。
- 捲尺末端所設計的凹槽可於測量時允許些許重疊以達致精確測量。



使用須知：

- **警告：**企圖拆卸或移除管路系統的任何零組件之前，請務必先減壓及排水。
- 秀而久保留隨時更改產品設計與規格的權利，不另行通知。